

ELBIS

MisuraMatassa AP 85/B

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio


1) Montare le ruote girevoli dal lato della lettera "S" di Elbis.

2) Montare le ruote fisse dal lato della "E" di Elbis

4) Montare il contametri, sulla piastra del Gruppo passaggio cavo/fune, dal lato della molla.



5) Montare la rotella, girare la manovella in senso orario fino a battuta, centrare la rotella assialmente e serrare grano.

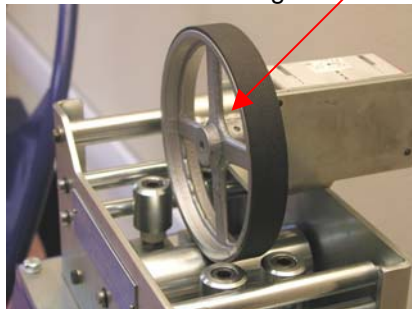

6) Fissare il gruppo passaggio cavo/fune sul relativo montante e fissarlo mediante i 4 bulloni zincati forniti.



*Particolare montaggio gruppo passaggio cavo/fune



7) Montare ruota su mozzo e avvitare tappo/vite.




Buon Lavoro!

Misuramatassa AP 85/B

ISTRUZIONI D'USO

Uso


1) Posizionare la ruota con flangia mobile in basso ed allentare l'apposita vite, la flangia passerà al diametro massimo; richiudere la vite

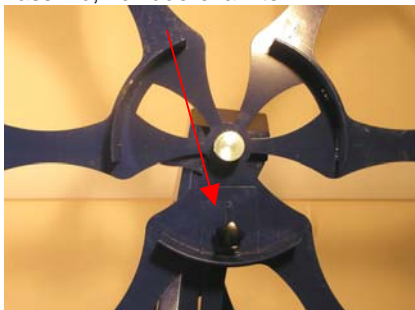

*Nel caso di matassatura fune metallica, posizionare il riparo anticaduta fune sul mozzo ruota e serrare la relativa vite di fissaggio




2) Introdurre il cavo/fune nel relativo gruppo attraverso la prima coppia di rulli orizzontali, regolando la centratura agendo sulla manovella (A)

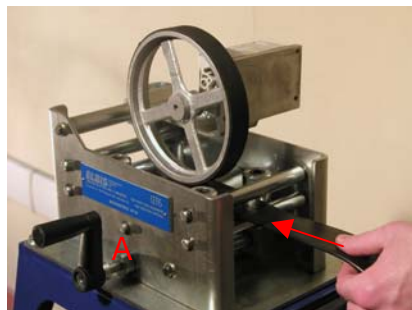


3) Far transitare il cavo/fune sopra al rullo



4) Far scorrere il cavo qualche cm oltre la seconda coppia di rulli

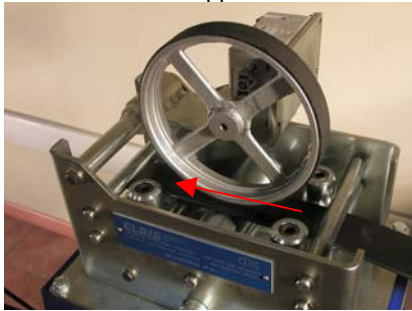

5) Azzerare il contametri tirando verso l'alto la levetta rossa

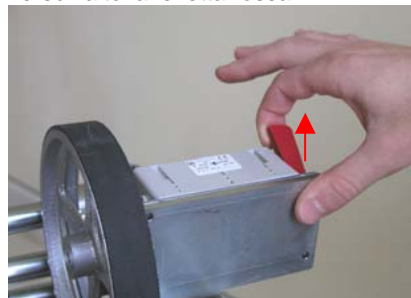


6) Introdurre il cavo per qualche centimetro nella feritoia della flangia



6b) Nel caso di matassatura fune metallica fissare mediante fascetta la fune alla ruota in corrispondenza dell'apposita feritoia.



7) Far girare la ruota avvolgendo il cavo/fune fino alla misura desiderata e procedere al taglio (per fune usare cesoia o flessibile)

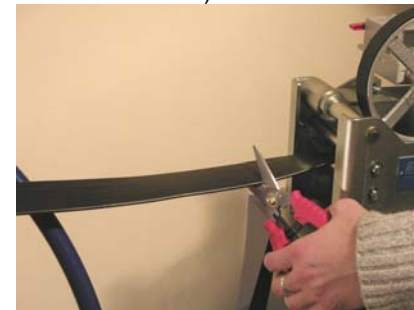

8) Completare la matassa; fascettare attraverso gli spazi liberi



9) Posizionare la ruota con flangia mobile in alto ed allentare l'apposita vite, automaticamente si ridurrà il diametro e faciliterà l'esportazione della matassa



Buon Lavoro